


安定スプリット

JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類

◆ A 型（基本） 質量区分 2 A（350kg/m²）

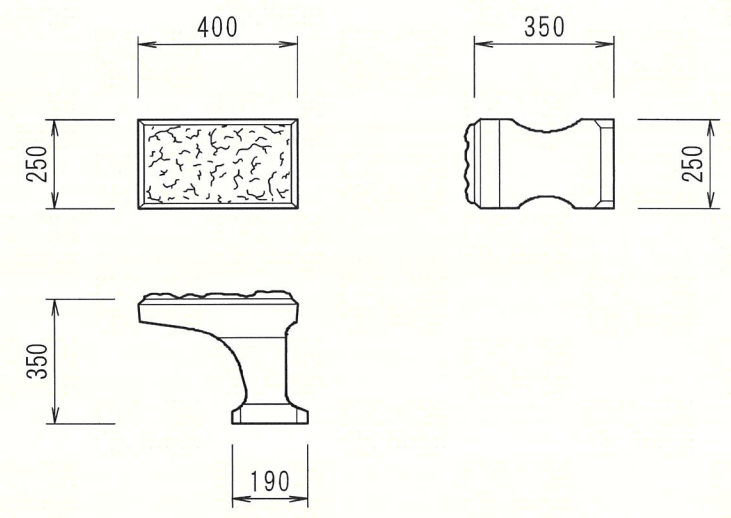


呼び名	参考質量（k g）					1 m ² 当たり 使用数 （個）	m ² 当たり 胴込コンクリート （m ³ ）
	A 型 （基本）	B 型 （天端根石）	C 型 （側）	D 型 （大隅）	E 型 （小隅）		
安定スプリット	36.4	22.8	46.2	38.5	26.2	10	0.19




呼び名	参考質量（k g）		
	A-1 型 （半）	A-1 型 （面板）	笠ブロック
安定スプリット	36.4	22.8	46.2


◆ B型（天端・根石）

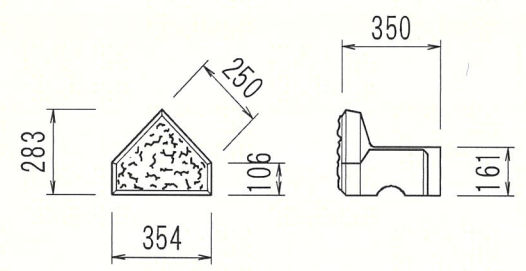


◆ C型（側）

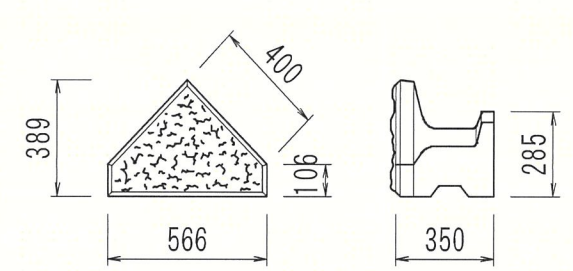


◆ D型（大隅）

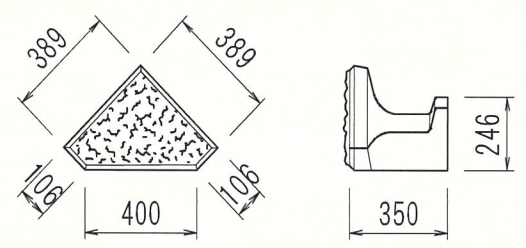


◆ E型（小隅）

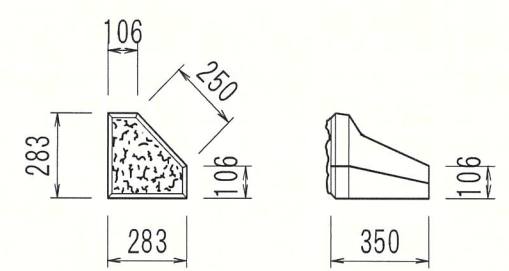


◆ A-1 型（半）



◆ 面 板
A 型用

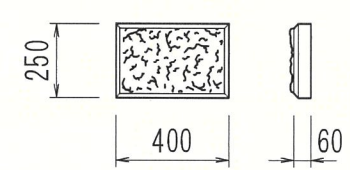

◆ 笠ブロック

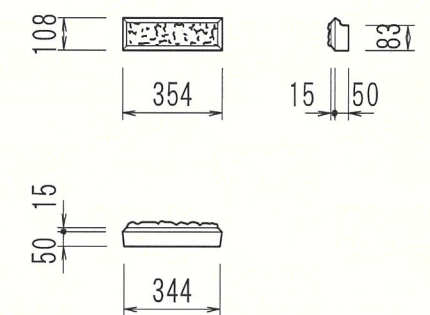

◆ 天端施工「笠ブロック」



- ◆ 天端ブロック(B型)の合端(あいば)に取り付けるだけで、面倒な笠(天端)コンクリートの前型枠を組む作業が省け、省力と工期の短縮を図ることができます。
- ◆ 軽量ですので取り付け作業は容易にできます。
- ◆ 表面は「安定スプリット」と同じ粗面仕上げですので、一段と優しい環境・景観を造りだすことができます。
- ◆ ブロック上面に"凹部"が設けてあり打設した笠(天端)コンクリートと一体化します。
- ◆ 圧縮強度(N/mm²)はJIS製品の積みブロックと同等の数値です。


◆ブロック所要数算出式(谷積)

答の単位 (個数)		奇数・偶数はA型基本ブロックの積み上げ段数をもって区別します。	
		奇数段の場合	偶数段の場合
B 型 (根天)	下 段	$\frac{\text{延 長 (m)} - 0.672}{0.354}$	$\frac{\text{延 長 (m)} - 0.672}{0.354}$
	上 段	下段のB型数と同数	(下段のB型数) + 1
A 型 (基本)		$\left(\begin{array}{c} \text{下 段} \\ \text{B型数} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{A 型} \\ \text{積上段数} \end{array} \right) + \left[\frac{\text{A 型積上数} + 1}{2} \right]$	$\left(\begin{array}{c} \text{下 段} \\ \text{B型数} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{A 型} \\ \text{積上段数} \end{array} \right) + \left[\frac{\text{A 型積上数}}{2} \right]$
C 型 (側) 左右含		(A型の積上数) - 1	A型の積上数と同数
D 型 (隅)	下 段	1	1
	上 段	1	なし
E 型 (隅)	下 段	1	1
	上 段	1	なし


◆算出式の説明図

法長 (m) = (A型積上段数×0.283) + 0.389
延長 (m) = (下段B型数×0.354) + 0.672
但し (イ) + (ロ) = 0.672m
(ハ) + (ニ) = 0.389m

奇 数 段

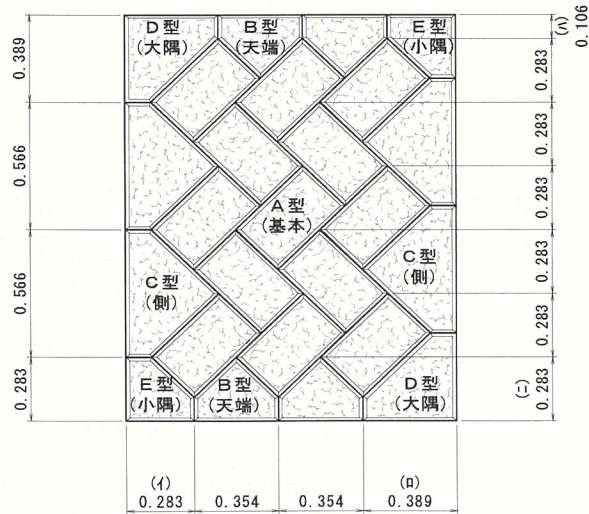

偶 数 段

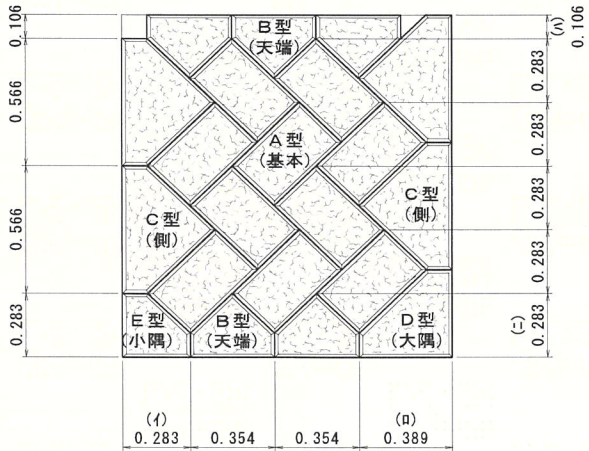

※ 偶数段の場合に限り、左右肩上部は面板もしくは現場打ちしていただきます。
また、天端にD型(大隅)、E型(小隅)を使用する場合は根石部分左右に面板もしくは現場打ちしていただきます。

◆ブロック法長表(谷積)

積上数 (段)	1	2	3	4	5	6
法長・SL(m)	0.672	0.955	1.238	1.521	1.804	2.087

積上数 (段)	7	8	9	10	11	12
法長・SL(m)	2.370	2.653	2.936	3.219	3.502	3.785

積上数 (段)	13	14	15	16	17	18
法長・SL(m)	4.068	4.351	4.634	4.917	5.200	5.483

積上数 (段)	19	20	21	22	23	24
法長・SL(m)	5.766	6.049	6.332	6.615	6.898	7.181

※ 法長・SL(m) = (A型積上段数×0.283) + 0.389

◆ブロック所要数B型(根石)

個 数	延長・L (m)	個 数	延長・L (m)	個 数	延長・L (m)
1	1.026	11	4.566	21	8.106
2	1.380	12	4.920	22	8.460
3	1.734	13	5.274	23	8.814
4	2.088	14	5.628	24	9.168
5	2.442	15	5.982	25	9.522
6	2.796	16	6.336	26	9.876
7	3.150	17	6.690	27	10.230
8	3.504	18	7.044	28	10.584
9	3.858	19	7.398	29	10.938
10	4.212	20	7.752	30	11.292

※延長・L(m) = (下段B型数×0.354) + 0.672

